Straßenquerschnitt Q 1

(Bereich Schweinemarkt bis Röntgenstraße)

Station 0+078

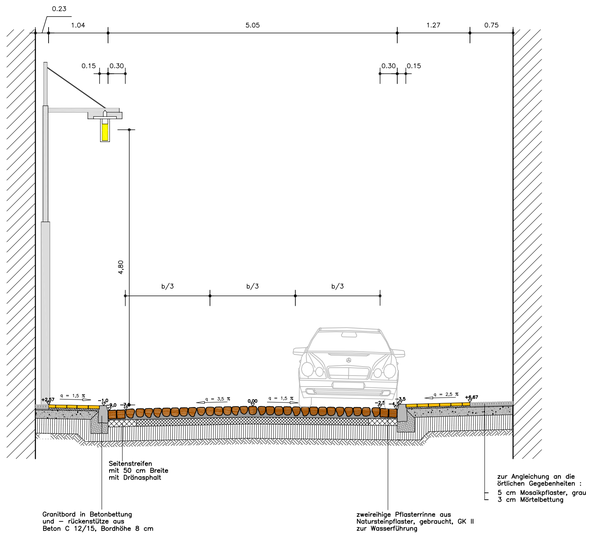

Straßenquerschnitt Q 2

(Bereich Röntgenstraße bis Gaußstraße)

Station 0+178

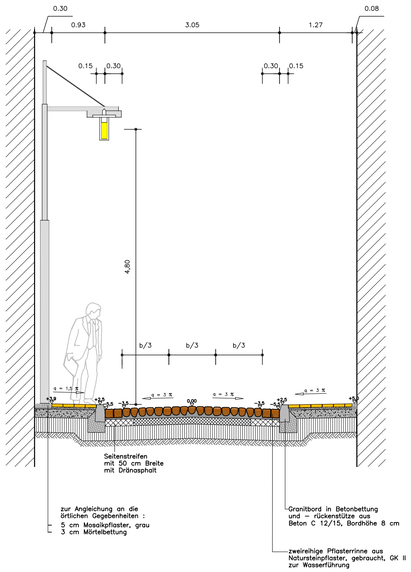

Straßenquerschnitt Q 3

(Bereich Gaußstraße bis Körnerstraße)

Station 0+329

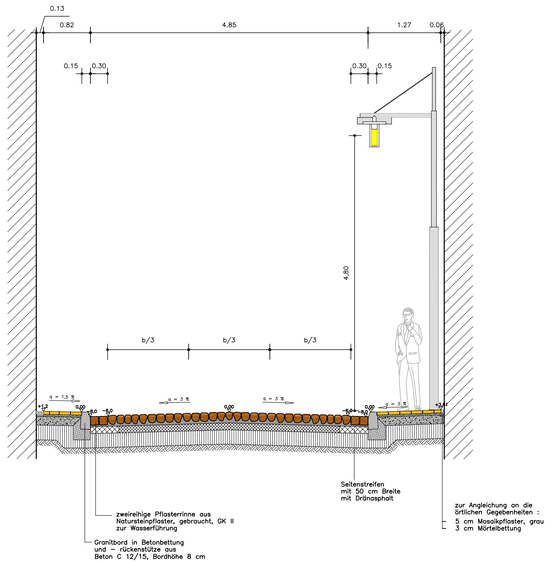

Aufbau Fahrbahn mit unbehauenen Findlingen (RStO 01, Tafel 3, Zeile 4):

- i.M. 14 cm unbehauene Findlinge (Katzenkopfpflaster mit Mörtelverfugung)
- i.M. 5 cm Pflasterbettung aus wasserdurchlässigem Zementmörtel
- 12 cm Asphalttragschicht AC32, im Randbereich jeweils 50 cm Dränasphalt
- 25 cm Frostschutzschicht aus Brechkorn mit mind.30 Gew.% >2mm
- ggf. Kombimatte (Geogitter–Vlies–Kombination)

- 56 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Aufbau Gehweg (überfahrbar) mit Klinkerpflaster (RStO 01, Tafel 3, Zeile 1):

- 6,2 cm Klinkerpflaster, gelb
- 3 cm Pflasterbettung
- 15 cm Schottertragschicht
- 25,8 cm Frostschutzschicht

- 50 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Nr.	Art der Änderungen	Datum	Name
2			
1			

Entwurfsbearbeitung:

BAUWAS INGENIEURBÜRO GmbH
BERATUNG • PLANUNG • BAULEITUNG • GUTACHTEN

Büro für
Abwasserentsorgungs-behandlung
Umweltechnik-/schutz
Wasserversorgung/-wirtschaft
Acrid
Straßenbau

Am Krugberg 3
19065 Raben Steinfeld
Telefon: 03860 / 5601-0
Telefax: 03860 / 5601-20
e-mail: info@jb-bauwas.de
Internet: www.jb-bauwas.de

	Datum	Name
bearbeitet:	23.11.2010	Rellitz
gezeichnet:	23.11.2010	Eckert
geprüft:		

LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Landeshauptstadt Schwerin
Amt für Verkehrsmanagement
Am Packhof 2 - 6
19053 Schwerin

Unterlage Nr.: 6
Blatt Nr. 1
Reg. Nr.

	Datum	Name
bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:		

Apothekerstraße in Schwerin

- Verkehrsflächensanierung -

Straßenquerschnitte
Variante 6

Maßstab: 1 : 50

Aufgestellt:

EGS Entwicklungsgesellschaft mbH
Entwicklungsgesellschaft mbH
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin

Schwerin, den